

[特 色]

- 安裝方式:鋁軌及壁掛。
- 高濕惡劣環境適用(IP66)。
- 通訊介面RS-232/485x1。
- 通訊介面RS-485x1。


[應 用] 適用場所：醫療冰箱、植物工廠、環境量測、資料收集。

[選配型號]

E - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3



IP66 防水型
壁掛

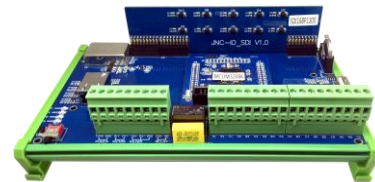

鋁軌型


代碼 1	訊號總類	代碼 2	安裝方式	代碼 3	記錄模式
N168	底板	A	鋁軌型	N	無
AI 168	AI x 6 CH				
DI 168	DI x 10 CH	I	IP66防水型壁掛	D	USB 記錄模組 (含 8GB 隨身碟/報表軟體)
AO 168	AO x 6 CH				
DO 168	DO x 6 CH				

[規 格]

型 號	鋁軌型	防水型	
電 源	12~36V · 耗電量 10W		
警 報 輸 出	控 制 輸 出 點 數	1 組	
	繼 電 器 接 點	10A/250VAC ※接負載請加中繼 Relay	
通 訊 功 能	通 訊 介 面	RS-232/RS-485	
	通 訊 協 定	Modbus RTU	
	乙 太 介 面	RJ-45 乙太網路具 Web Service 功能、協定 Modbus TCP	
訊 號 輸 入 (選 配)	類 比 輸 入 點 數 (AI)	6 組	
	輸 入 訊 號	4-20mA 或 0-5V(Jump 選擇帶電), PT100(-100~300°C), K-type, 0~2000mV	
	數 位 輸 入 點 數 (DI)	10 組	
訊 號 輸 出 (選 配)	類 比 輸 出 點 數 (AO)	6 組	
	輸 出 訊 號	4-20mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V, 0-24mA	
	數 位 輸 出 點 數 (DO)	6 組	
物 理 條 件	產 品 尺 寸 (mm)	205x125x72.8 (WxHxD)	252x175x60 (WxHxD)
	安 裝 方 式	鋁軌	壁掛
	產 品 重 量	< 0.7kg	
記 錄 (選 配)	USB 記錄功能 · 最大支援至 64GB		
安 規 認 證	FCC PART 15B AND CISPR 22 Class B · EN55022:2010:Class B · EN61326-1:2006 · IEC61000-4-2:2008 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010		
專 利	中華民國專利證書第 M345402 號 · 大陸專利證書第 1211656 號		

[尺 寸 圖] 單位:mm

■ 防水型

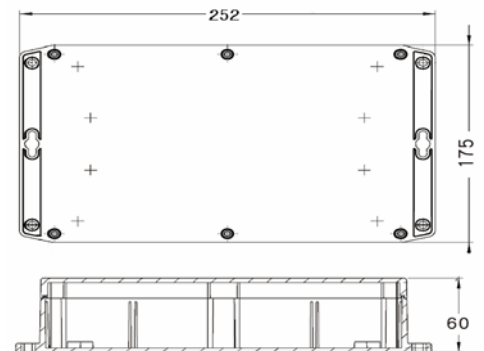

■ 鋁軌型

