

[特 色]

- 可同時接收四組4-20mA或0-5V類比訊號
- 可自行設定頻道名稱/量測範圍/單位
- 四組控制Relay可任意指定頻道，警報型態可選(HH/H/L/LL/Fail)
- 控制器具有兩組共點警報
(COM1:第一段警報；COM2:第二段警報，具有復歸功能)
- 具有警示燈、蜂鳴器測試功能
- 設定控制器參數可透過內建USB Port直接設定
- 中央監控軟體進行線上監控及設定參數(選配)
- 類比輸入帶電24VDC，可直接供給感測器使用

[應 用] 適用場所：氣體偵測器、工業儀表、水質儀器。

[選配型號]

04 代碼 1 — 代碼 2

代碼 1	主機	代碼 2	加值軟體
1	盤面型	N	參數設定軟體
2	壁掛型	1	中央資料收集監控軟體



041(盤面型)



042 (壁掛型)


[規 格]

型 號	JNC-041 (盤面型)	JNC-042 (壁掛型)
電 源	24VDC · 耗電量 0.2A	
環 境	工作環境溫度 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	
	儲存溫度 -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	
警 報 輸 出	控制輸出點數 4 點，可設定五段警報(H/HH/L/LL/Fail)	
	兩組共點警報 COM1:第一段警報 (Hi / Lo) COM2:第二段警報，具復歸功能(HiHi / LoLo)	
	繼電器接點容量 1 A / 125 VAC 或 1 A / 250 VAC	
通 訊 功 能	通訊介面 RS-485/RS-232*1 埠 (二擇一) RS-485*1 埠	
	通訊協定 Modbus RTU	
訊 號 輸 入	輸入點數 4 點 (24VDC≤300mA Each)	
	輸入訊號 4-20 mA / 0-5V	
顯 示 幕	背光 LCD 20 行 × 4 列	
	LED 指示燈 警報：AL1 / AL2 / AL3 / AL4 共點警報：COM1 / COM2	
	顯示範圍 -99999 ~ 999999	
按 鈕	RST 取消鍵，並可復歸 COM2 警報狀態	
	△ ▽ 選擇鍵	
	ENT 確認鍵	
系 統 說 明	消耗功率 最大 5W	
	精確度 ±0.1% 滿刻度	
	取樣時間 最快 10 次/秒	
外 箱	材 質	鐵 ABS
	防水防塵等級	- IP 65
安 規 認 證	FCC PART 15 B AND CISPR 2 Class A · EN55022:2006+A1:2007:Class A · EN61326-1:2006 · IEC6100-4-2:2008 · IEC6100-4-8:2009 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007	
物 理 條 件	產品尺寸(mm)	110 × 110 × 167 235 x 185 x 119
	盤面安裝尺寸	開孔(mm)92 × 92 -
	產品重量	1 Kg 1.3Kg
	安裝方式	盤面式 壁掛式

[尺寸圖]

單位:mm

041 (盤面型)

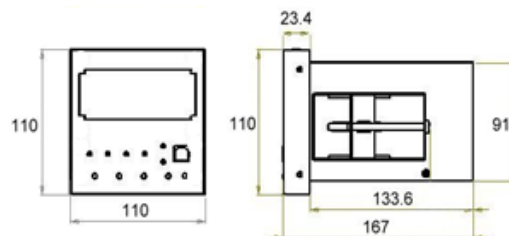

042 (壁掛型)

