

[特 色]

- 感測器: 1/28" 200萬 CMOS
- 解析度1920*1080
- 清晰高畫質，日夜自動切換
- 最低照度可達0.08Lux
- 紅外線距離30米
- 攝影機IP67防水等級，4G主機IP68防水等級
- 可於平台網頁直接顯示
- 當有異常事件時，自動彙整趨勢圖級影像，影像可回撥。
- 可維持最佳通訊品質，依最佳頻段選擇自動切換頻段或固定頻段。



[選配型號]


IEC — 代碼1 — 代碼2

代碼1	通訊	代碼2	回撥功能
N	乙太網路	N	即時影像
4G	含4G路由器 (需有4G SIM卡)		
H	含HUB	7D	7天記錄可回撥
4GH	含4G路由器及HUB		


[規 格]

影像感測器	1/28" CMOS
有效像素數	200萬畫素
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.08Lux / F2.0
訊號雜訊比	< 56dB
焦距	2.7~13.5mm
視角	≥H:104°/92° · V:55°/50°
電源	110/220V
攝影範圍	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~90°, 旋轉: 0°~360°

[攝影機尺寸圖]

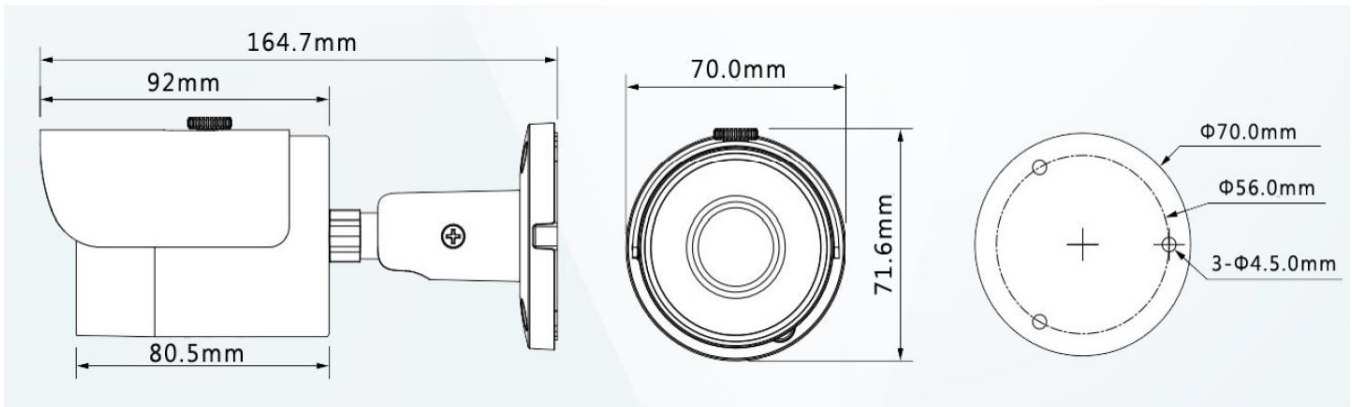

[4G主機尺寸圖]

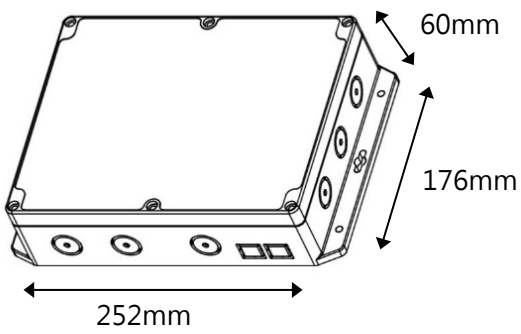

[鋁擠型塔柱固定座尺寸圖] (可選配)

