


# 空品標章系統

空氣品質監測

100%台灣製造

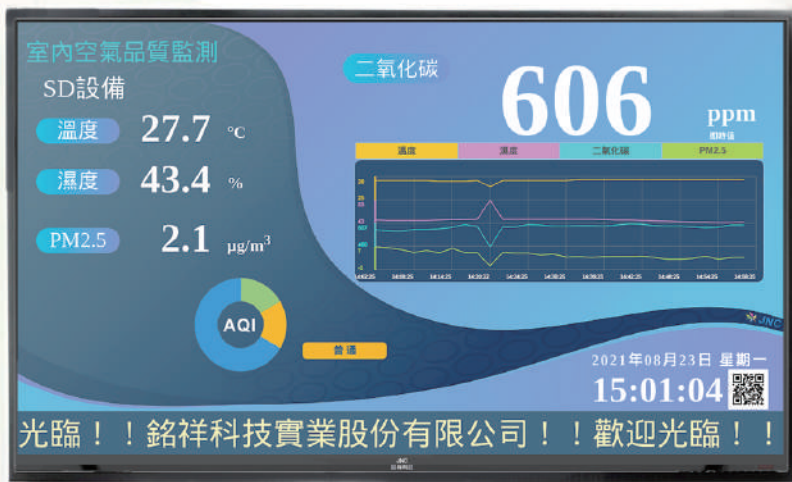

IAQ  
全管理

現場校正

廣告投放  
功能

手機連網  
快速設定

# 專業團隊 帶您獲得空品標章!!



空氣品質監測



空氣品質改善



獲得室內空品標章



需申請



資料  
記錄

IAQ  
全管理



現場校正

友善  
介面

內建電池  
可巡檢

手機  
設定

廣告  
投放

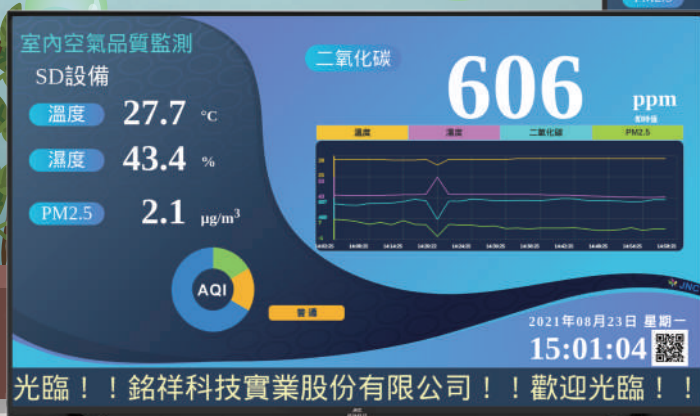


# CTV 空品標章系統

## 產品規格

CTV — 代碼1 — 代碼2 — 代碼3    CTVP — 代碼1 — 代碼2 — 代碼3

代碼1	新風機	代碼1	新風機	代碼1	新風機	代碼2	感測器	代碼3	感測器
N	無	B110	黑/110VAC	B220	黑/220VAC	P2	PM2.5	N	無
		W110	白/110VAC	W220	白/220VAC	P1	PM10	485	RS-485
								BT	BT-Mesh

顯示器規格	面板尺寸	32吋
	顯示比例	16 : 9
	解析度	1366 x 768
	外觀尺寸 (W x H x D)	731x463x194mm
	不含腳座 (W x H x D)	713 x 420 x 66mm
	淨重/毛重	3.56kg/5.31kg

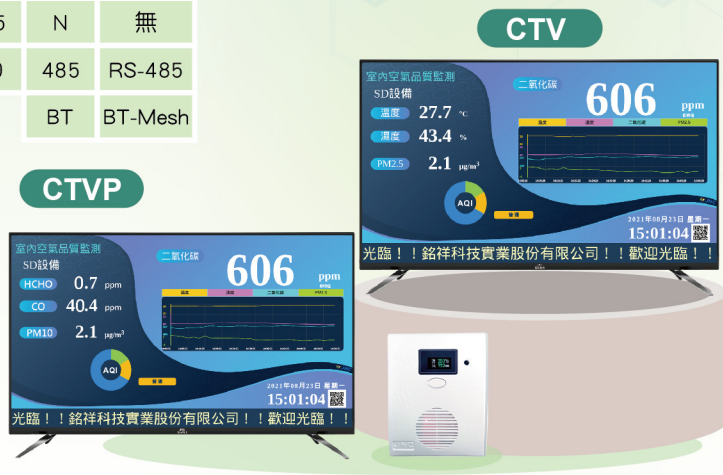

感測器規格	電源	變壓器	◆AC輸入：100~240V(50/60Hz) ◆DC輸出：5V最大3A電流	顯示幕	0.96 吋 LCD，顯示量測名稱及數值及單位	
		設備	◆DC輸入：5W ◆耗電量：≤3W	外殼	材 質	ABS
	環境	0-50°C，0%-95%(非凝結狀態)		安規認證	FCC Part 15:Subpart B Class B CISPR 22:2008 Class B， EN55022:2010:ClassB，EN55032:2012:ClassB， EN61326-1:2013，IEC61000-4-2:2008， IEC61000-4-8:2009， IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010	
	通訊	Wi-Fi、RS-485、BT-Mesh (選配)			感測項目	CTV
	物理條件	產品尺寸(mm)	104x135x40 (W x H x D)	CTVP		CO <sub>2</sub> / HCHO / CO / PM2.5或PM10
		產品重量	128 公克			
安裝方式	壁掛式/移動式/桌上型					

項目	偵測原理	Range	T90	工作溫度	解析度	準確度	環境平衡時間
Temp	(電阻式)	-40-125°C	<60 S	-20-60°C	0.1°C	±0.4°C	10min
RH	(電容式)	0-100%	<60 S	-20-60°C	0.1%	±3%	10min
CO <sub>2</sub>	(紅外線式)	0-10,000ppm	<120 S	0-50°C	1ppm	±30ppm ±3% of Reading	10sec
PM2.5	(雷射)	0-1,000 µg/m <sup>3</sup>	<90 S	-10°C-65°C	0.1 µg/m <sup>3</sup>	±10 µg/m <sup>3</sup> ±5% of Reading	5min
HCHO	(電化學式)	0.01-2.00ppm	<120 S	-10°C-50°C	0.01ppm	≤ ±0.02ppm ±2% of Reading	10min
CO	(電化學式)	0-100ppm	<180 S	0°C-50°C	0.1ppm	±5ppm	10min
PM10	(演算法)	0-1200 µg/m <sup>3</sup>	<90 S	-10°C-65°C	0.1 µg/m <sup>3</sup>	±10 µg/m <sup>3</sup> ±5% of Reading	5min