

[特 色]

■ 解決多組 RS-485 感測器，電源提供及 RS-485 併聯給主機的集線器，

同時主機防水等級達到 IP68

[適用場所] 水產養殖、設施農業、環境監測、RS-485、感測器監測

[選配型號]

HUB485 - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3 - 代碼 4



代碼 1	箱體樣式	代碼 2	電源供應器	代碼 3	可接多少感測器	代碼 4	接頭
175	PCW175 防水盒	N	無	N	無，僅電源並接	N	電纜頭
		12V	12V(50W)	5CH	5CH，歐式端子		
300	300*300*150 mm 箱體 氣泵收集	24V	24V(50W)	9CH	9CH，歐式端子	C	快速接頭
				6CH	3 組日式端子 (V+/V-/D+/D-)		

※代碼 1 若為『300』代碼 3 必須選擇『6CH』。

[規 格]


電 源	AC 110~220V 輸入 DC 12 或 24V 輸出(選配)		功 率	50 W
工 作 溫 度	溫 度	-30~70℃	防 水 等 級	IP68
	濕 度	0~100% (非凝結)		
物 理 條 件	代 碼 1	產 品 尺 寸 (m m)	產 品 重 量	箱 體 材 質
	175	252x175x60 (WxHxD)	≤750g	PC+抗 UV
	300	300x300x150 (WxHxD)	≤2.3kg	ABS

[HUB485-175 配線圖]

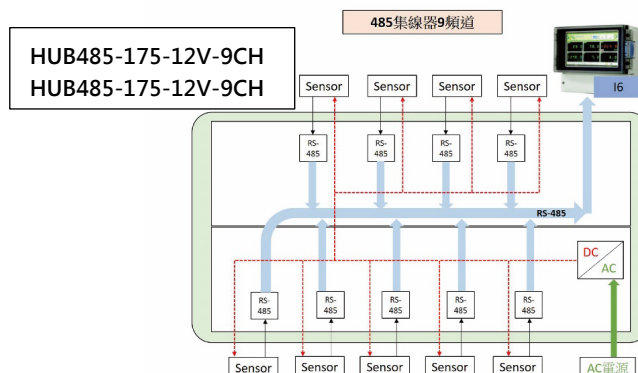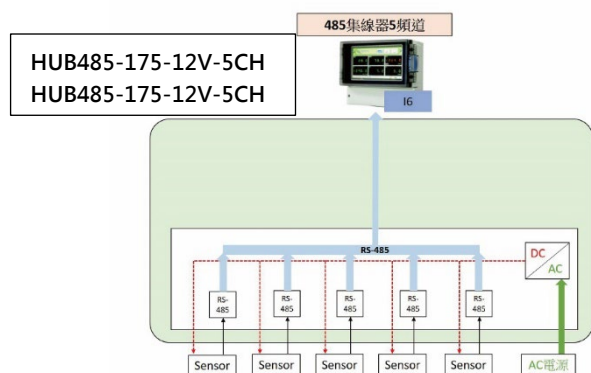


[產品照片]

型號：HUB485-175-12V-5CH-N

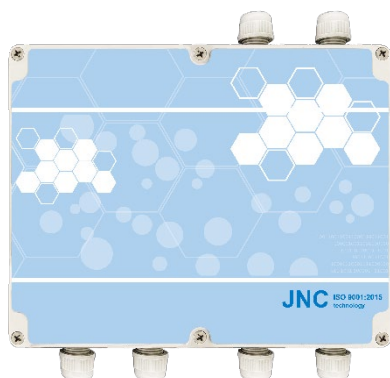

型號：HUB485-175-12V-9CH-N

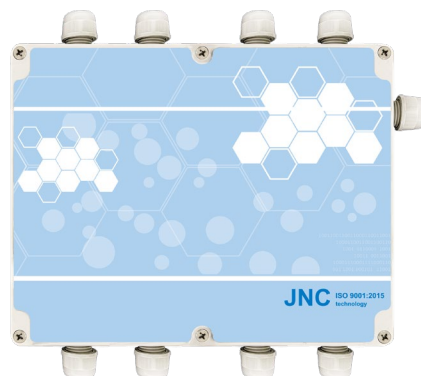

型號：HUB485-300-12V-6CH

