

### [產品描述]

- 安裝方式: 鋁軌及壁掛。
- 高濕惡劣環境適用(IP68)。
- 依照選配型號不同可選擇類比輸入/輸出及數位輸入/輸出。
- 類比輸入種類: 4-20mA、0-5V、PT100。
- 類比輸出種類: 4-20mA、0-5V、0-20mA、0-10V。
- 多種通訊界面: RS485\*2(其中一組可切換為RS232)及一組乙太網路。


[適用場所] 醫療冰箱、植物工廠、環境量測及資料收集等。

### [選配型號]


E	代碼 1	-	代碼 2
---	------	---	------

代碼 1	訊號種類	代碼 2	安裝方式
N168	底板	A	鋁軌型
AI168	AI*6 CH		
DI168	DI*10 CH	I	IP68 防水壁掛型
AO168	AO*6 CH		
DO168	DO*6 CH		

#### ■ IP68 防水壁掛型



#### ■ 鋁軌型




### [規格]

### [尺寸圖] 單位:mm

安裝方式	鋁軌型	防水型 IP68	
電 源	變壓器	◆AC 輸入: 100~240V(50/60Hz) ◆DC 輸出: 12V 最大 2A 電流	
	設 備	◆DC 輸入: 9~36V ◆耗電量: 2.7W	
警 報 輸 出	控 制 輸 出 點 數	1 組	
	繼 電 器 接 點	10A/250VAC ※接負載請加中繼 Relay	
通 訊 功 能	通 訊 介 面	RS-485/RS-232	
	通 訊 協 定	Modbus RTU	
	乙 太 介 面	RJ-45 乙太網路具 Web Service 功能、協定 Modbus TCP	
訊 號 輸 入 (選 配)	類 比 輸 入 點 數 (AI)	6 組	
	輸 入 訊 號	4-20mA 或 0-5V(Jump 選擇帶電), PT100(-100~300°C)	
	數 位 輸 入 點 數 (DI)	10 組	
訊 號 輸 出 (選 配)	類 比 輸 出 點 數 (AO)	6 組	
	輸 出 訊 號	4-20mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V, 0-24mA	
	數 位 輸 出 點 數 (DO)	6 組	
物 理 條 件	產 品 尺 寸 (m m)	205x125x72.8(WxHxD)	252x175x60(WxHxD)
	安 裝 方 式	鋁軌	壁掛 IP68
	產 品 重 量	< 0.7kg	
安 規 認 證	FCC PART 15B AND CISPR 22 Class B · EN55022:2010:Class B · EN61326-1:2006 · IEC61000-4-2:2008 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010		
專 利	中華民國專利證書第 M345402 號 · 大陸專利證書第 1211656 號		

#### ■ IP68 防水壁掛型

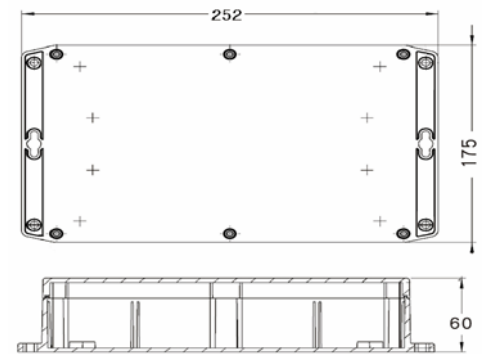

#### ■ 鋁軌

