

[產品描述]

- IoT 溶氧分析儀，具有 RS-485 及 Wi-Fi 網頁雙介面，可遠端或現地手機直接監控，免錶頭，免 APP。
- 自動清洗功能(選配)：已包含微型空氣泵，清洗排程(可調)自清 Hold 最後讀值，及穩定時間(可調)，能輕易延長保養週期。
- 智慧校正功能：保護蓋可直接換成標準液瓶，同時手機網頁導覽式校正流程，現地校正超簡單，亦可遠端校正。
- 智慧 AI 功能：校正/自清狀態通知，自我判斷、電極髒污或老化程度等。
- IP68 一體化設計，可直接投入河川/水庫/自來水/污水/海水等應用環境，可提供給全球任何一種錶頭或軟體，精準、耐用的 DO 數值。

[特點]

- 薄膜免更換，大幅降低保養工時。
- 一體化設計，內建IoT傳輸及感測器；送電即可操作，一切功能皆已內建。
- IP68沉水式型耐腐蝕材質，可直接投入水中，不需保護套管。
- 超低功耗，適合綠能IoT量佈建。
- 高強度隔離式電纜線可直接投入使用，訊號穩定。
- 具溫度補償並且量測原理符合環保署公告自動監測設施法NIEA W218.51C 大氣壓及鹽度補償。
- 電源及IoT訊具有突波隔離保護。
- 具有雙數位通訊RS-485及Wi-Fi。
- 標準Modbus RTU協定可與全球物聯網連結。
- 智慧設計，可儲存校正參數，校正後可至現場直接安裝
- 手機網頁操作，現場操作超便利。
- 現場保護蓋換標準液瓶，校正超便利。
- 校正及自清時，保持最後讀值，避免誤動作，同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中 / 保養中)。
- 可透過Web及RS-485查詢最新三次校正記錄(日期/斜率 / 校正點)。



[適用場所] 養殖、海水、污水、地下水、河川、植物養液。

[DO 選配型號]

DO485 — 代碼 1 — 代碼 2 — 代碼 3

代碼 1	功能	代碼 2	感測端接頭	代碼 3	線長 / 風管長度
N	無自清	C	快速接頭	N	3 公尺
A	自動清洗(含標準 12VDC 空氣泵、噴頭)			C	3 公尺+快速接頭
A24	自動清洗 (24VDC 空氣泵、噴頭)	F	電纜頭	數值 N	線長
				數值 C	線長+快速接頭

代碼 2:快速接頭



代碼 2:電纜頭



[技術規格]

- RS-485 Modbus RTU，網頁免APP，手機直接操作。
- 資料解析度：16位元(0.001%F.S)。
- 突波保護：8000VDC。
- 保護：極性、過載、短路。
- 量測原理(符合環保署公告方法NIEA W455.52C)：溶氧電極法係利用選擇性薄膜讓水中之溶解氧通過，使其與液體、離子及其他干擾物質隔離，透過薄膜之分子態氧於電極陰極端還原。由於在穩定狀態下產生之電流強度正比於溶氧濃度，故由電流值可換算為水中溶解氧之濃度。

[DO 規格]

DO規格		溫度規格	
量測範圍	0~20mg/L (ppm)	溫度原理	NTC30K
	0~200%	量測範圍	-10~120°C自動溫度補償
	斜率讀值 70~130%	精確度	±0.2°C
精確度	±0.2mg/L(0~8mg/L)	解析度	0.1°C
	±0.3mg/L(8~20mg/L)		
解析度	0.01mg/L	再現性	0.1°C
電極耐壓	Max. 14 psi	其他規格	
再現性	±0.5% F.S	上方連結方式	3/4" NPT牙口
操作溫度	0~40 °C	下方連結方式	M42牙口
水樣流速	最高 0.3M/S	外殼材質	聚丙烯(PP),抗酸鹼/食品級/零溶出
反應時間	T90 120 秒	電極材質	銀/鋅電極
通訊方式	RS-485Modbus RTU Web 瀏覽器直讀 (192.168.1.80)	尺寸	ø50*L213.9mm
		重量	≤340公克
		電源	自清：12 or 24VDC(選配) 無自清：9~36VDC
安規認證	歐盟 CE 安全認證 美國 FCC 認證	耗電量	自清：6.8W 無自清：0.8W
		防水等級	IP68

[尺寸圖] 單位:mm



※可另外選購

[校正瓶選配型號]

品名	校正瓶型號
校正瓶	Bottle



[移動式水質用]

型號	BAT-120-C2000
電壓	12V
容量	2,000mAh
產品尺寸(mm)	100*62*24
圖片	




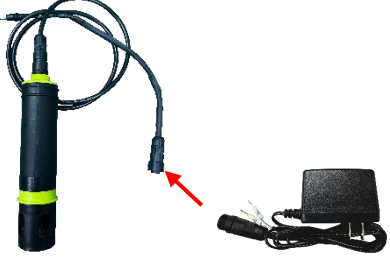

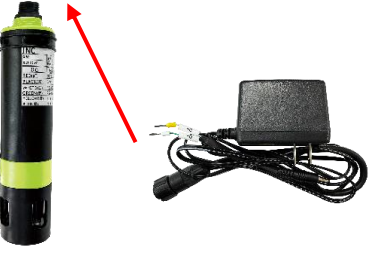
[移動式水質電池組線材]

型號	JACK-4Pin	JACK-6Pin	JACK-WAGO
名稱	鋰電池 to Sensor接頭(4pin)	鋰電池 to WQS水質接頭(6pin)	鋰電池 to WAGO快速接頭
圖片			

[快速供電套組]

AD - 代碼 1 - 代碼 2

代碼 1	接頭適用產品	代碼 2	變壓器電壓
Power	2Pin 快速接頭	12V	DC 12V 變壓器
4PWQS	4Pin WQS 線材末端 (適用對象: pH、DO、ORP、EC、SC、UVDO 等)		
6PWQS	6Pin WQS 感測器接頭端 (適用對象: pH、DO、ORP、EC、SC 等)	24V	DC 24V 變壓器
Optics	4Pin 水質感測器接頭端 (適用對象: COD、SS 等)		

型號	AD-Power-12V/24V	
圖片		
型號	AD-4PWQS-12V/24V	
圖片		
型號	AD-6PWQS-12V/24V	
圖片		
型號	AD-Optics-12V/24V	
圖片	