

[特 色]


- 可將 485 水質計轉成 4-20mA 輸出
例如 pH485 轉成 pH 4-20mA 和水溫 4-20mA 輸出
- DO16 SMART BOX 加裝 AO485 可輸出 4-20mA 控制變頻器
Master RS485 模組用於主動取得底下感測器資料。
- Slave RS485 可用於設定模組及取得模組通訊後資料。
- 內部可自定義 10 個要讀取的位址，並且可自選 ID、資料類型等。
- 2 組 4~20mA 電流輸出，可自定義對應數據來源，並且可切換指定輸出或數值對應再輸出。



[規 格]

規格		
工作電源	DC:9~24V , $\leq 1W$	
工作溫度	-20~60 °C	
AO規格	組數	2組
	輸出範圍	0~20 mA/4~20 mA
	精確度	± 0.1 mA
通訊介面	RS485*2 (N · 8 · one) 標準Modbus通訊協定	
安裝方式	鋁軌式	

[尺寸圖]單位:mm

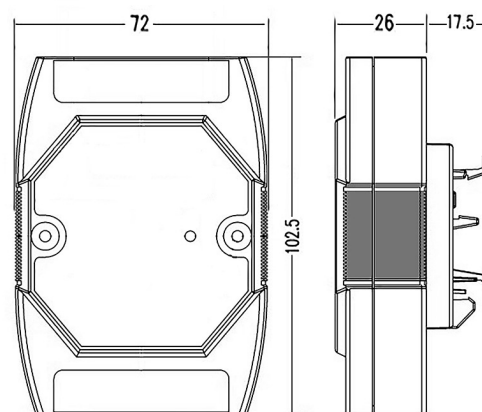

[應用架構圖]

