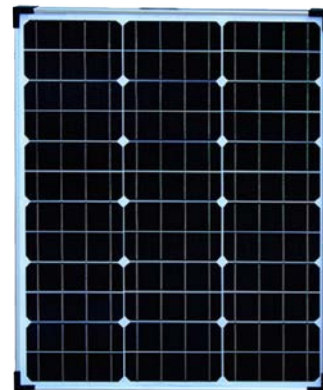


[特 色]

- 全鋼化、高硬度玻璃：太陽能板表面的玻璃擁有高硬度、高透光、抗高溫、抗變形的全鋼化玻璃，太陽能玻璃層壓板外層採用高透光率玻璃保護封套。
- 完整 IV 曲線電池片：主要核心為正 A 級電池片，超高轉換率，弱光性好，輸出性能穩定。
- 陽極氧化鋁合金邊框：通過煙霧和氮化測試，確保組件使用壽命長大 25 年以上。
- 搭配 CB 可直接顯示太陽能及時發電，電壓及電流。
- 防護等級 IP67：準光伏線，專用光伏 MC4 接頭，防護等級 IP67，散熱好，損耗低、使用壽命長。



[應 用] 適用場所：農業感測、防汛感測、空氣監測、水質監測、水位監測、路燈控制、各式感測。

[選配型號]

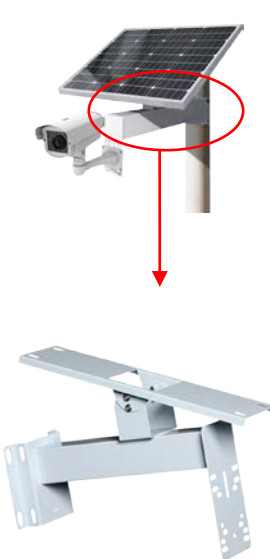
S 代碼 1 - 代碼 2

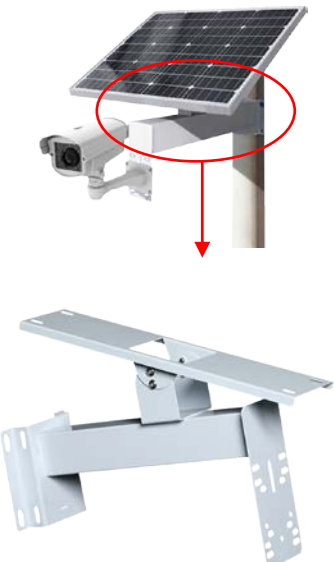
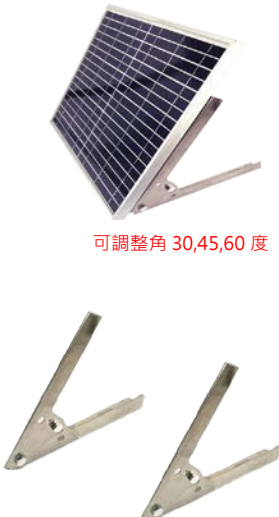
代碼 1	電量/W	代碼 1	電量/W	代碼 1	電量/W
10	10W	50	50W	150	150W
30	30W	100	100W		
代碼 2	太陽能板安裝架	代碼 2	太陽能板安裝架	代碼 2	太陽能板安裝架
A10	鋁擠型(10W)	A30	鋁擠型(30W)	W30	壁掛,燈桿(30W)
W50	壁掛,燈桿(50W)	G30	落地形 10W/30W	G100	落地形 50W/100W

[太陽能規格]

型 號	S10	S30	S50	S100	S150
最 大 功 率	10 (W)	30 (W)	50 (W)	100 (W)	150 (W)
最大工作電流(Imp)	0.55 (A)	1.84 (A)	2.78 (A)	5.41 (A)	9.37 (A)
最大工作電壓(Vmp)	18 (V)	17.5 (V)	18 (V)	18.46 (V)	16 (V)
開 路 電 壓 (V o c)	22.6 (V)	21.6 (V)	22.3 (V)	21.69 (V)	19.8 (V)
短 路 電 流 (I s c)	0.6 (A)	2 (A)	3.02 (A)	5.7 (A)	10.2 (A)
外 型 尺 寸 (m m)	340 x 231 x 17	530 x 350 x 25	670 x 420 x 25	1015 x 515 x 30	1320x665x35
參 考 重 量	0.86(kg)	2(kg)	3.09(kg)	5.75(kg)	7.96(kg)
產 品 認 證	CE				

[太陽能板安裝架規格]

型號 / 名稱	A10 / 鋁擠型(10W)	A30 鋁擠型(30W)	W30 / 壁掛,燈桿(30W)
圖示			
尺寸	170(長)x230(寬)x2.0(厚)mm	360(長)x347(寬)x2.0(厚)mm	350 x 90mm
材質	鍍鋅鋼板，表面烤漆	鍍鋅鋼板，表面烤漆	鍍鋅板 表面烤漆
重量	0.9Kg	1.0Kg	1.25Kg

型號 / 名稱	W50 / 壁掛,燈桿(50W)	G30 / 落地形 10W/30W	G100 / 落地形 50W/100W
圖示		 可調整角 30,45,60 度	 可調整角 30,45,60 度
尺寸	670 x 90mm	200(長)x1.5(厚)mm	400(長)x1.5(厚)mm
材質	鍍鋅板 表面烤漆	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
備註	支架重量:3.4 公斤	安裝配件：304 不鏽鋼螺絲 重量：0.5kg	安裝配件：304 不鏽鋼螺絲 重量：1.5kg