

## [產品特色]

- 全球快速升級功能
- 方便管理:網頁介面，不需 App 即可於網際網路監控
- 可設定中文頻道名稱，多國語言操作介面
- 發送簡訊前先響鈴/復歸通知/異常持續再發送機制
- 可主動撥號或傳簡訊得知目前各頻道數值
- 本機及網頁趨勢圖顯示/網路可下載 USB 內資料
- 可輸入類比及 RS-485 Modbus 感測器，可混搭
- 本機具有 6 組通用 AI 輸入 (選配)
- 設備最多可讀取 60 頻道，可透過 A6D6 或 EN168 擴充
- SIM 卡-可自動偵測未安裝/搜尋/系統服務強度動態圖示
- 可自行設定頻道名稱/量測範圍/單位/零點偏移/斜率/HH/H/L/LL 警報點
- 可設定 20 組手機號碼，並可分二段式群組管理，各頻道可指定聯絡人
- 斷電及復電簡訊通知，簡訊內容包含頻道中文名稱、數值、狀態、發生時間



**[適用場所]** 移動式稽查、空污/噪音/水質稽查、水位預警、氣體洩漏、水門/地下水監控、無人監測站、設施農業。

## [選配型號]


I6 - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3 - 代碼 4

| 代碼 1 | AI 模組   | 代碼 2 | 簡訊模組    | 代碼 3 | 安裝方式  | 代碼 4 | 電源             |
|------|---------|------|---------|------|-------|------|----------------|
| N    | 無 AI 模組 | N    | 無       | W    | 壁掛配件  | N    | 無附變壓器          |
| D    | 具 AI 模組 | 4G   | 4G+內建天線 | R    | 鋁軌配件  | AC12 | 附 DC12V/2A 變壓器 |
|      |         | 4GO  | 4G+外接天線 | M    | 磁鐵型配件 | AC24 | 附 DC24V/1A 變壓器 |

## [規格]

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 電 源       | ◆DC9~36V<br>◆耗電量：10.6W                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 工 作 環 境   | 工 作 環 境 溫 度                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10°C~60°C (14°F~140°F)            |
|           | 儲 存 溫 度                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -20°C~70°C (-4°F~158°F)            |
|           | 相 對 濕 度                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0~95 % RH 非凝結                      |
| 警 報 輸 出   | 兩 組 共 點 警 報                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 具復歸功能                              |
|           | 繼 電 器 接 點 容 量                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 A / 24VDC ※接負載請加中繼 Relay         |
| 通 訊 功 能   | 通 訊 介 面                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS-485*1 埠/乙太                      |
|           | 通 訊 協 定                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modbus RTU/ Modbus TCP /Web Server |
|           | 簡 訊 發 報                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支援 4G SIM 卡                        |
| 訊 號 輸 入   | 輸 入 點 數 ( A I )                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AIX6 點 (選配)                        |
|           | 輸 入 訊 號 ( A I )                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4-20mA /DI/PT100 /mV 軟體選擇          |
|           | 訊 號 輸 入 ( D I )                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 點                                |
| 顯 示 器 規 格 | 7 吋中文彩色觸控螢幕/顯示趨勢圖                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|           | 解析度 800 x 480                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| 物 理 條 件   | 產 品 尺 寸 ( m m )                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235 x 185 x 119 (W×H×D)            |
|           | 產 品 重 量                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.5Kg                              |
|           | 安 裝 方 式                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 壁掛式、鋁軌式、磁吸式                        |
| 外 殼 規 格   | 材 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ABS                                |
|           | 防 水 防 塵 等 級                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IP65                               |
| 紀 錄       | USB 記錄功能，最大支援至 64GB(FAT32 格式)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| 軟 體       | USB 讀取軟體                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 安 規 認 證   | FCC PART 15 B AND CISPR 22 Class A · EN55022:2010:Class A ·<br>IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009 · EN61326-1:2006 · EN61326-2-6:2006<br>IEC61000-4-2:2008 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 · IEC61000-4-4:2012<br>IEC61000-4-5:2005 · IEC61000-4-6:2008 · IEC61000-4-8:2009 · IEC61000-4-11:2004 |                                    |
| 專 利       | 中華民國專利證書第 M340502 號 / M474956 號 / I501088 號<br>大陸專利證書第 3968342 號 / 2514208 號 / 1211656 號                                                                                                                                                                                                            |                                    |

## [尺寸圖] 單位:mm

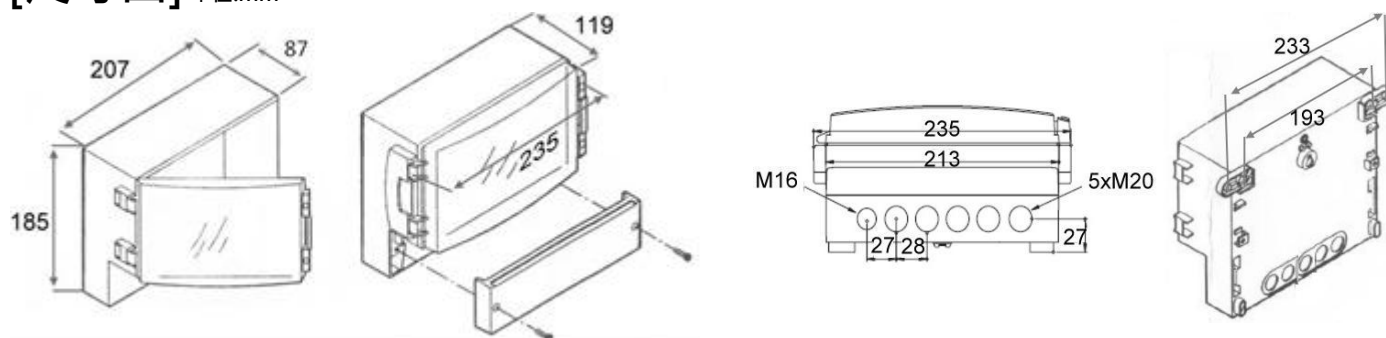

## [安裝方式]

W:壁掛型



R:鋁軌型



M:磁鐵型配件

