

[特 色]

- 可搭配JNC其他485感測器
- 感測器本身就是通訊跳板、Mesh 架構。
- 可跨隔間及跨樓層，甚至於跨棟。
- 可同時接收 30 組溫度訊號。
- 點對點間距可達 20-30 公尺（建築物內）。
- 戶外無遮蔽點對點可 70 公尺。
- 長距可跳 10 階以上。

[適用場所] 溫室、水產養殖、防汛、各式監測等

[選配型號]

OBT - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3

代碼 1	功能	代碼 2	電源	代碼 3	接頭
C	接收端	N	9~36VDC	N	電纜頭
				C	快速接頭

代碼 1	功能	代碼 2	電源	代碼 3	接頭
R	中繼端	B1	1 萬 mAh 鋰電池	N	電纜頭
DI	乾接點輸入	B5	5 萬 mAh 鋰電池	C	快速接頭
		5V	電源供應器		

代碼 1	功能	代碼 2	電源	代碼 3	接頭
S	感測端 (透傳模式)	5V	5V 變壓器並接給 BT 及感測器	N	電纜頭
		12V	12V 變壓器並接給 BT 及感測器	C	快速接頭
		24V	24V 變壓器並接給 BT 及感測器		



※若架構內包含控制功能

，不可選配電池



5 萬 mAh 鋰電池

252x175x60(WxHxD)

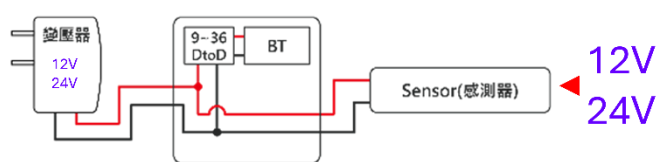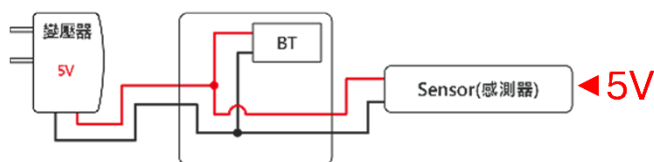

[規 格]

電 源	110~220VAC 或電池 (視選配) ◆耗電量：180mW
通 訊 功 能	RS-485 帶上 BT-Mesh 無線跳棋式通訊
訊 號 輸 入	RS-485 或選配溫度及濕度感測
產 品 尺 寸	82.5x82.5x60.2(mm) LxWxH
產 品 重 量	OBT-C 重量 190g OBT-S 重量 358.5g
專 利	新型第 M594326 號

※可另外選購

[安裝配件]

型號名稱	內容物	規格	圖示
ETM 外牙磁鐵配件組	外牙磁柱×4 突緣螺帽×4	外形尺寸：Ø14×H12mm 螺牙規格：M4×L5mm	