JNC

雲端環境攝影機
IoT Environment Camera

IEC

[特　色]

200 萬畫素

- 影像感測器 : 1/2.8” CMOS，清晰高畫質
- H.265高效編碼，低頻寬、高壓縮，提升傳輸與儲存效能
- 內建紅外線夜視，最遠30m，暗處也清晰可見
- IP67防護等級，耐候耐用，室內外皆適用

IEC-N(4G)-N-200-N



IEC-N(4G)-N-500-N



300 萬畫素

- 超高解析度3MP，影像細節更清晰
- H.265高效編碼，高壓縮率，超低碼率
- 內建紅外線、暖光照明，最遠30m
- 內建雙天線2.4G Wi-Fi
- 最高支援 256G Micro SD卡、內建麥克風和揚聲器
- 可DC 12V 電源、IP67防護等級

IEC-N(4G)-N-300W-N



500 萬素

- 超高解析度5MP，影像細節更清晰
- H.265高效編碼，低頻寬、高儲存效能
- 紅外夜視80m，黑暗環境依然清楚辨識
- PoE供電 & IP67防護，安裝靈活，耐候耐用
- 可做人員入侵或越線警示設定，支援人車分類，並具乾接點輸出輸入

IEC-H(4GH)-N-200(500)-N



[選配型號]

IEC － 代碼 1 － 代碼 2 － 代碼 3 － 代碼 4

代碼 1	通訊	代碼 2	回播功能	代碼 3	攝影機種類	代碼 4	照片推播
N	乙太網路	N	即時影像	200	200 萬畫素 無接點功能	N	無
4G	含 4G 路由器			300W	300 萬畫素,有 WIFI 無接點功能		
H	HUB	7D	7 天記錄可回播	500	500 萬畫素 具輸入/輸出乾接點	FTP	具照片推播及 入侵或越線設定
4GH	含 4G 路由器、HUB						

專利產品 仿冒必究　　本公司保留規格變動權利

[規格]

型號(代碼 3)	IEC-N-N-200-N	IEC-N-N-300W-N
電源	DC 12V/2.1W(MAX:4.2W)	DC 12V/2.2W(MAX:6.7W)
工作溫濕度	-40~60 ℃ / ≦95%	-30~50 ℃ / ≦95%
有效像素	200 萬畫素、1920（H）× 1080（V）	300 萬畫素、2304（H）× 1296（V）
最低照度	0.002 lux@F1.6（彩色） 0.0002 lux@F1.6（黑白） 0 lux（照明器開啟）	0.005 lux@F1.6（彩色） 0.0004 lux@F1.6（黑白） 0 lux（照明器開啟）
紅外線	1 組、最大照明距離 30 米	
焦距	2.8mm、3.6mm	3.6mm
防水等級	IP67	
攝影機尺寸	長 166.2 mm × 寬 70 mm × 高 70 m	長 172.4 mm × 寬 83.3 mm × 高 75 m


型號(代碼 3)	IEC-N-N-500-N
電源	DC 12V/2.2W(MAX:7.4W)
工作溫濕度	-40~60 ℃ / ≦95%
有效像素	500 萬畫素、2960(H)×1668(V)
最低照度	0.007 lux@F1.6（彩色，30 IRE） 0.0007 lux@F1.6（黑白，30 IRE） 0 lux（照明器開啟）
紅外線	4 組、最大照明距離 80 米
焦距	3.6 mm / 6 mm / 8 mm
周界保護	入侵、越線（支援人、車的分類和準確檢測）
防水等級	IP67
攝影機尺寸	長 238.5 mm × 寬 90.7 mm × 高 90.7 mm

	IEC-N(4G)-N-N-N	IEC-H(4GH)-N-N-N
箱體尺寸	252 x 175 x 60 (W×H×D)	300 x 300 x 150 (W×H×D)


專利產品 仿冒必究
本公司保留規格變動權利

[攝影機尺寸圖] 單位:mm


IEC-N-N-200-N

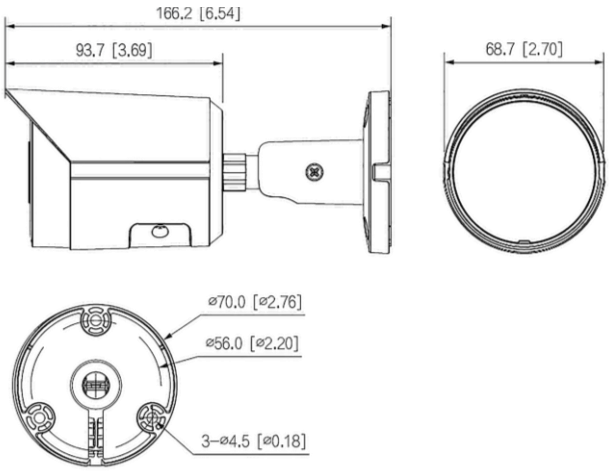

IEC-N-N-300W-N

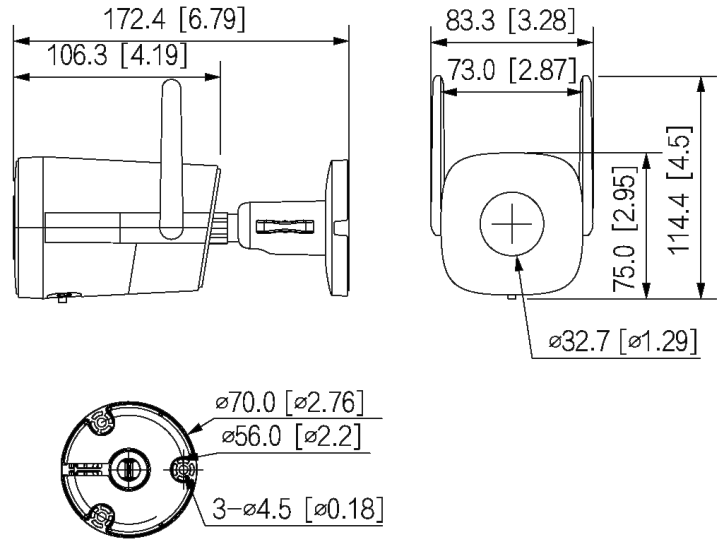

IEC-N-N-500-N

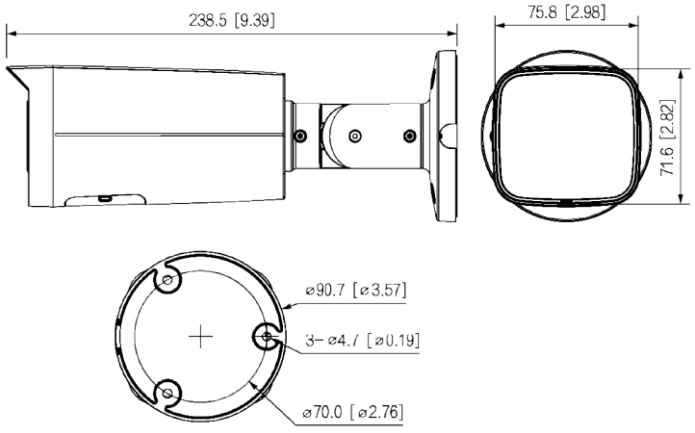

[鋁擠型塔柱固定座寸圖](可選配)

