

[特 色]

- 採用熱成像感測器搭配可見光雙鏡頭設計，可同時提供精準溫度資訊與高解析現場畫面
- IP67 防水防塵等級，適用工廠、戶外、變電站等各類嚴苛環境
- 支援熱成像即時顯示與歷史回放，回放時間長度可依硬碟容量彈性設定
- 一般 CCTV 影像與熱成像畫面可同步顯示與管理，雙畫面對照一目了然
- 自動將熱影像轉換為溫度數據，連續記錄平均、最大、最小溫度值
- 內建溫度趨勢分析，可追蹤歷史變化並進行異常比對與根因追溯
- 智慧警報功能，可針對異常溫度條件即時觸發 JNC Notify、Email 等多通道告警
- 溫度超標瞬間立即推播 JNC Notify APP，管理人員第一時間掌握異常
- 推播訊息同步附上現場熱成像快照，並可一鍵點開連結觀看現場即時影像
- 內建4G Router，現場無網際網路僅需插上SIM卡即可使用



[選配型號]

ITC-代碼 1

代碼 1	回撥功能
N	即時影像
7D	7 天記錄可回撥

[規格]


電 源	DC 12V / 1.2A (最大 8.5W) PoE (最大 10W)		
工作溫濕度	-20~+60 °C / ≤95%		
有 效 像 素	熱成像：100 萬畫素、1280×960 可見光：400 萬畫素、2336×1752		
最 低 照 度	0.05 Lux (彩色) 0.005 Lux (黑白) 0 Lux (紅外線開啟)		
紅 外 線	1 組、最大照明距離 30 米		
焦 距	熱成像：3.5mm / 7mm / 10mm 可見光：4mm / 8mm / 12mm (固定鏡頭)		
偵 測 溫 度	-20°C~400°C，測溫距離 5 米	準 確 度	最大 (± 2 °C，± 2%)
周 界 保 護	熱點追蹤超溫示警		
防 水 等 級	IP67		
攝 影 機 尺 寸	長 205.5 mm × 寬 90.4 mm × 高 90.1 mm		
箱 體 尺 寸	252 x 175 x 60 (W×H×D)		
警 報 輸 出	乾接點*2，需接中繼 Relay		

[架構圖]

三種影像及數據傳輸方式



[攝影機尺寸圖] 單位:mm

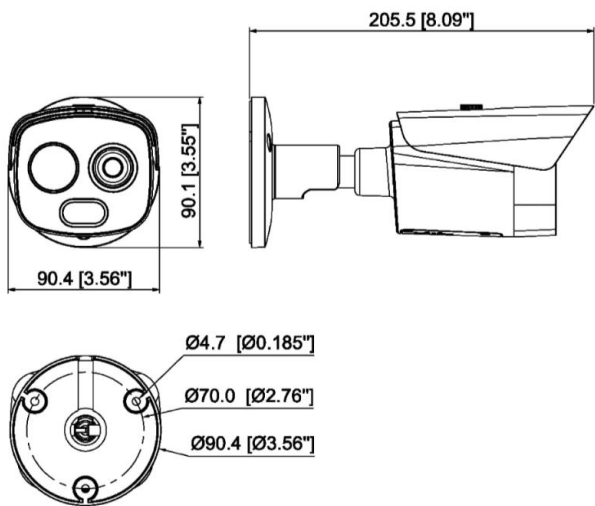

[鋁擠型塔柱固定座寸圖](可選配)

