

[伺服器特色]

- 影像伺服器架設容易，最大可管理128支CCTV。
- 可架設於任何單位，並在雲端上即可操作，資料安全性及自主性大幅增加。
- 容易整合數據圖控軟體或GIS系統。
- 伺服器首頁可在Google Map上，並可定位多點即時影像，1頁即可縱觀全貌，是您在遠距、大範圍環境監測的利器。
- 影像顯示畫面有多種格數選擇，並具有點擊放大、指定時間查詢歷史影像/快轉/暫停/撥放/下載功能。
- 內建獨立Http伺服器，不需要架設PHP / ASP / Apache / IIS 等伺服器，免除網路攻擊，資安一把罩。

[架構圖]



[設定介面]

- 名稱：可輸入中文名稱。
- Google Map定位點設定：經度、緯度座標。
- 流量：256 / 512 / 768 / 1024 / 2048 Kb/s。
- 存檔天數：不存 / 7天 / 1月 / 2月 / 半年 / 1年。
- 斷線重連：5 / 10 / 30 秒。



[顯示模式]


一. Google Map

1. 多點位，多影像同時顯示。
2. 點擊影像，影像放大。



二. 多格畫面

1. 即時：
 - 1-1 選擇格數 1 / 2 / 4 / 9 / 16 / 32。
 - 1-2 上下頁切換。
 - 1-3 點擊影像，影像放大。
2. 歷史：
 - 2-1 區間查詢 (年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒)。
 - 2-2 指定區間下載，提供HTTP影像 / 圖片下載功能。
 - 2-3 歷史回放：快轉 x1 x1.5 x2 x4 x8、暫停/播放。

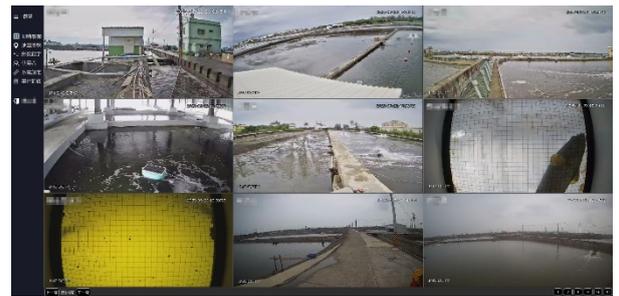

[管理介面]

一. 使用者權限管理

1. 新增 / 刪除 / 修改 / 停用 / 解鎖使用者帳號。
2. 密碼管理，失敗5次即鎖定帳號。
3. 權限控制可調整使用者權限 (系統控制 / 使用者管理 / 影像設定 / 動作紀錄)。

二. 變更記錄

1. 記錄使用者動作，可追蹤使用者記錄。

[安裝注意事項]

- 現場CCTV須提供電源/乙太網路或4G、5G SIM卡吃到飽。
- Wee主機需有固定IP，開啟80埠。

[影像即時瀏覽網址]

- <http://www.jnc-demo.tw:11223/?key=U2hvdzIzMDExOAE=&hideinfo=1>

[規 格]

主機建議規格 (※主機需自行準備)	
CPU	i7-12700以上
記憶體	16G(64支CCTV) · 32G(128支CCTV)
硬碟	4T*4陣列
顯示卡	NVIDIA RTX3060以上
作業系統	Windows 11
螢幕	≥ 24吋
攝影機可選購	
1.環境攝影機IEC	
2.變焦環境攝影機ZIEC	
3.雲端水下攝影機IWC	